


TÖLT

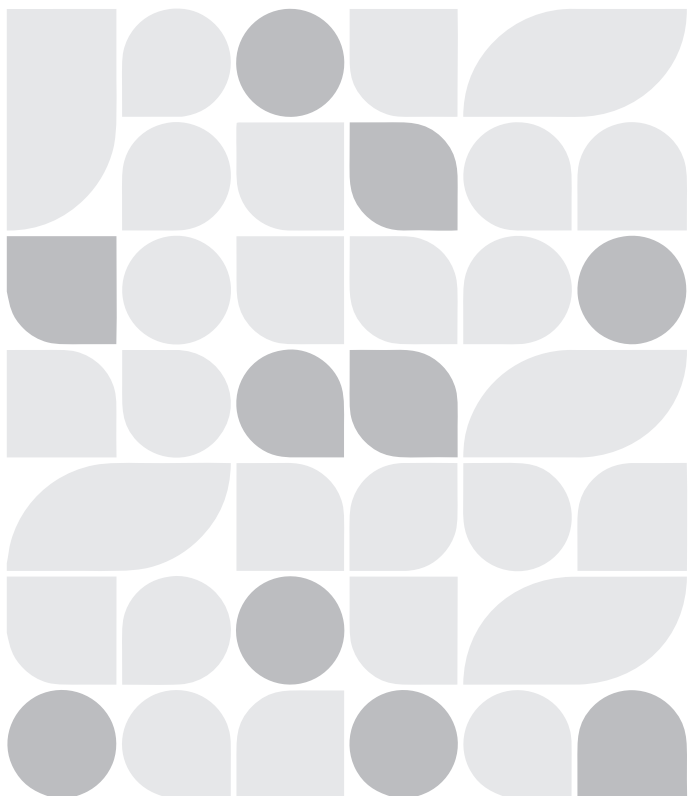

**Краткое руководство  
пользователя**

## Краткое руководство пользователя

Портативный аккумулятор TÖLT предназначен для хранения энергии и последующей зарядки смартфонов, планшетов и других гаджетов без доступа к розетке.

## Характеристики

Тип	Портативный аккумулятор
Защита от	Перенапряжение (OVP), переразряд (UVP), перегрузка (OCP), короткое замыкание (SCP), перегрев (OTP)
Материал	Пластик ABS с категорией стойкости к горению - ПВ-0 (V-0)
Комплектация	Портативный аккумулятор, кабель для зарядки устройства, руководство пользователя

## Серия Stör

Портативные аккумуляторы с ёмкостью от 10 до 20 Ач и поддержкой всех актуальных разъёмов и протоколов быстрой зарядки.

Модель	SR-LB10D	SR-LC10B	SR-LC20B
Максимальная суммарная ёмкость элементов питания	10000 мАч / 37 Втч	10000 мАч / 37 Втч	20000 мАч / 74 Втч
Номинальный заряд ПА, мАч	5200	5200	10400
Разъёмы	Вход: Кабель USB-A Micro-USB USB-C  Выход: USB-A USB-C Кабель USB-C Кабель Lightning Кабель Micro-USB	Вход/выход: USB-C Кабель USB-A  Выход: USB-C Кабель USB-C Кабель Lightning Кабель Micro-USB USB-A1 USB-A2	Вход/выход: USB-C Кабель USB-A  Выход: USB-C Кабель USB-C Кабель Lightning Кабель Micro-USB USB-A1 USB-A2
Вход	Кабель USB-A: 5,0В=2,1А (10,5Вт)  Micro-USB: 5,0В=2,1А (10,5Вт)  USB-C: 5,0В=3,0А (15Вт) 9,0В=2,0А (18Вт) 12,0В=1,5А (18Вт)	USB-C: 5,0В=3,0А (15Вт) 9,0В=2,0А (18Вт) 12,0В=1,5А (18Вт)  Кабель USB-A: 5,0В=3,0А (15Вт) 9,0В=2,0А (18Вт) 12,0В=1,5А (18Вт)	USB-C: 5,0В=3,0А (15Вт) 9,0В=2,0А (18Вт) 12,0В=1,5А (18Вт)  Кабель USB-A: 5,0В=3,0А (15Вт) 9,0В=2,0А (18Вт) 12,0В=1,5А (18Вт)

Модель	SR-LB10D	SR-LC10B	SR-LC20B
Выходы	<p>USB-A: 5,0В=3,0А (15Вт) 9,0В=2,0А (18Вт) 10,0В=2,25А (22,5Вт) 12,0В=1,5А (18Вт)</p> <p>USB-C: 5,0В=3,0А (15Вт) 9,0В=2,2А (20Вт) 12,0В=1,5А (18Вт)</p> <p>Кабель USB-C: 5,0В=3,0А (15Вт) 9,0В=2,22А (20Вт) 10,0В=2,25А (22,5Вт) 12,0В=1,67А (20Вт)</p> <p>Кабель Lightning: 5,0В=2,4А (12Вт)</p> <p>Кабель Micro-USB: 5,0В=2,1А (10,5Вт)</p>	<p>Кабель USB-C: 5,0В=3,0А (15Вт) 9,0В=2,0А (18Вт) 12,0В=1,5А (18Вт)</p> <p>USB-C: 5,0В=3,0А (15Вт) 9,0В=2,2А (20Вт) 12,0В=1,5А (18Вт)</p> <p>Кабель Lightning: 5,0В=2,4А (12Вт)</p> <p>USB-A1: 5,0В=2,1А (10,5Вт)</p> <p>USB-A2: 5,0В=3,0А (15Вт) 9,0В=2,0А (18Вт) 10,0В=2,25А (22,5Вт) 12,0В=1,5А (18Вт)</p> <p>Кабель Micro-USB: 5,0В=3,0А (15Вт) 9,0В=2,0А (18Вт) 12,0В=1,5А (18Вт)</p>	<p>Кабель USB-C: 5,0В=3,0А (15Вт) 9,0В=2,0А (18Вт) 12,0В=1,5А (18Вт)</p> <p>USB-C: 5,0В=3,0А (15Вт) 9,0В=2,2А (20Вт) 12,0В=1,5А (18Вт)</p> <p>Кабель Lightning: 5,0В=2,4А (12Вт)</p> <p>USB-A1: 5,0В=2,1А (10,5Вт)</p> <p>USB-A2: 5,0В=3,0А (15Вт) 9,0В=2,0А (18Вт) 10,0В=2,25А (22,5Вт) 12,0В=1,5А (18Вт)</p> <p>Кабель Micro-USB: 5,0В=3,0А (15Вт) 9,0В=2,0А (18Вт) 12,0В=1,5А (18Вт)</p>
Поддержка протоколов быстрой зарядки	<p>USB-C: Apple 2.4A QC2, QC3 Samsung AFC Huawei FCP, SCP USB Power Delivery 3.0</p> <p>USB-A: Apple 2.4A QC2, QC3 Samsung AFC Huawei FCP</p>	<p>USB-C: Apple 2.4A QC2, QC3 Samsung AFC Huawei FCP, SCP USB Power Delivery 3.0</p> <p>USB-A: Apple 2.4A QC2, QC3 Samsung AFC Huawei FCP</p>	<p>USB-C: Apple 2.4A QC2, QC3 Samsung AFC Huawei FCP, SCP USB Power Delivery 3.0</p> <p>USB-A: Apple 2.4A QC2, QC3 Samsung AFC Huawei FCP</p>
Цвет	Бежевый	Чёрный	Чёрный
Размеры, мм	145x67x20	147x69x20	147x69x32
Вес, г	240	239	437

## **Инструкция**

1. Перед началом эксплуатации зарядите портативный аккумулятор, подключив провод питания к входному разъёму.
2. Подключите Ваше устройство (смартфон, планшет и т. д.) с помощью совместимого кабеля.
3. Дождитесь завершения зарядки.
4. Отключите устройство от аккумулятора.
5. Используйте портативный аккумулятор аналогичным образом каждый раз, когда потребуется зарядить устройство.

## **Меры предосторожности**

Во избежание возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания на устройство и его аксессуары воды и влаги.

Не используйте устройство вблизи источников тепла, например, рядом с микроволновой печью, духовым шкафом или радиатором.

Не допускайте сгибов, переломов кабелей подключенных к устройству.

Не допускайте падения устройства и не ударяйте его.

Рекомендуется отключать устройство от сетевых зарядных устройств после завершения зарядки.

В целях утилизации устройство должно быть передано в специализированный пункт сбора для вторичной переработки или правильной утилизации.

## **Гарантийные обязательства**

Срок эксплуатации: 2 года.

Срок гарантии: 1 год.

Покрытие: заводские дефекты материалов и сборки при правильной эксплуатации.

Не покрывается: механические повреждения, следы вскрытия или ремонта, воздействие влаги, посторонних предметов, неправильное питание, износ и нарушения условий эксплуатации.

Условие: наличие документа, подтверждающего покупку.

## **P/N:TOLT2602PB01**

Производитель: HARDEN GROUP CO., LIMITED.

Адрес компании: Rm 01, 26th fl., Working View Comm bld., 21 Yiu Wah st., Causeway bay, Hong Kong

Адрес производства: 11th fl., Huizhou Lanxu Zhigu Science and Technology Park, No. 56, Yinfeng 1st Rd., Dongfeng Vlg., Xinxu Town, Huiyang Dist., Huizhou

Импортер: GIGASTOR LTD.

Адрес импортера: 18 Bolshaya Moskovskaya St., St. Petersburg, 191002, literature A, room 13-H, office 320